
Profilisolierung von der Seite der Wärmedämmung

www.ganzglasgelaendersystem.de

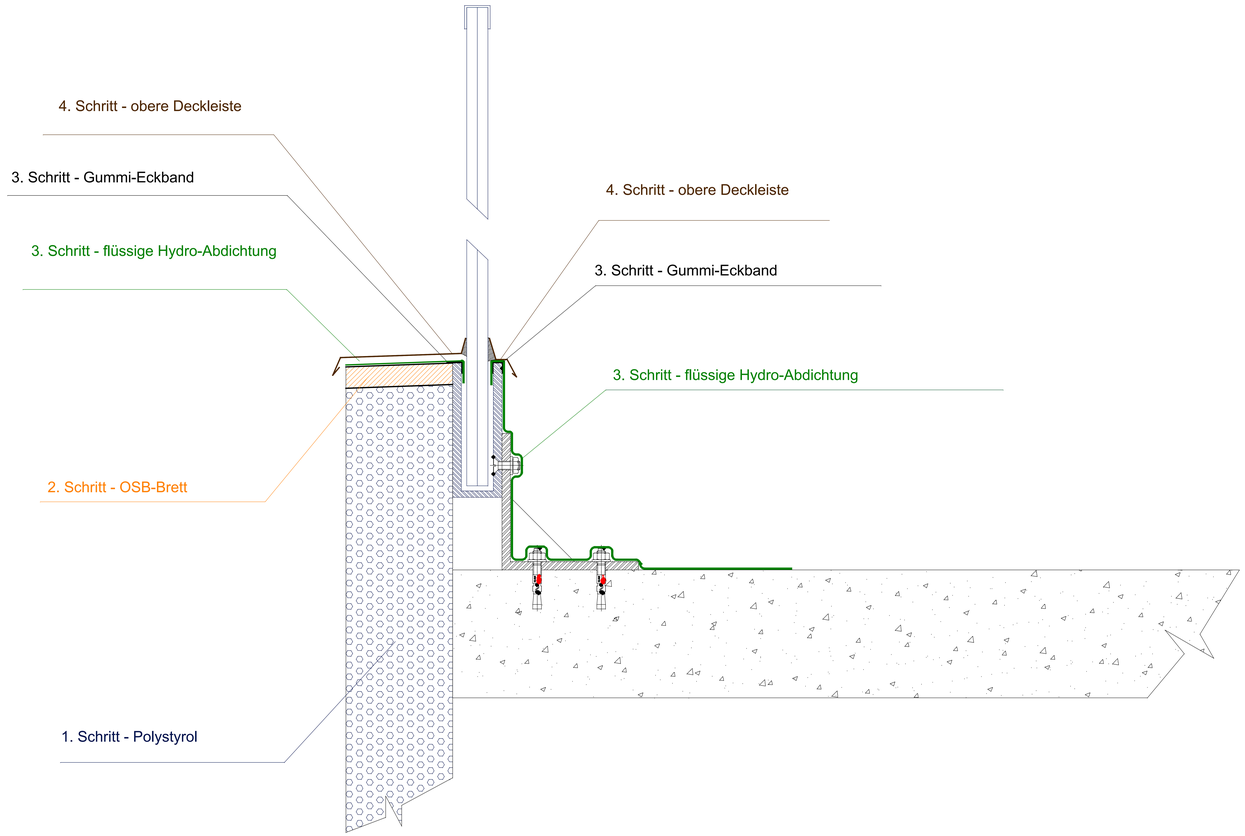

Verfahren:
1. es wird das Polystyrol gelegt
2. es wird OSB-Brett gelegt
3. es wird Gummi-Eckband geklebt + es wird flüssige Hydroabdichtung angestrichen
4. es wird die obere Deckleiste geklebt

Glas VSG 88.2 /16,8 mm/

kitt

Stahl, Edelstahl

Beton

Polystyrol /EPS, XPS.../

www.ganzglasgelaendersystem.de